

ALL INKLUSIVE.



■ Gut versorgt

Der abschließbare Stauraum ist in einzelne Fächer unterteilt und zusätzlich mit einer 12 Volt-Steckdose ausgestattet.

■ Frisch belüftet

Der Lüfter saugt Frischluft an und reguliert Thermostat gesteuert das Raumklima

■ Warm und trocken

Der robuste und säure-resistente Gummiboden ist inklusive.

■ Weithin sichtbar

Die dritte Bremsleuchte ist ein schützendes Plus beim Transport von Tieren.

■ Immer geschützt

Dank Soft-Dock können beim Anhängvorgang Beschädigung am Zugfahrzeug vermieden werden.



ThermoMax
„BUENO 3“

BUENO.

Der ThermoMax in der Edel-Version.



ThermoMax
„BUENO 3“



ThermoMax
„BUENO 4“



Zusätzlich zur umfangreichen Grundausstattung des ThermoMax enthält der BUENO eine Reihe sensationeller Vorteile:

Superior-Ausstattung „BUENO“

- Innentüren mit Antiverbiss-Streben und Griffmuldenschlösser
- Dachstauraum mit geräumigen Staufächern
- Staudachzentral-Innenbeleuchtung
- Spezial-Gummibodenbelag
- Leistungsstarker Saug-Elektro-Ventilator mit Thermostat-Regelung
- 12 Volt-Steckdose im Staudach
- 3te Bremsleuchte
- Rückfahrcheinwerfer
- Dachgepackträger-Halterung
- Soft-Dock

Bitte beachten Sie auch die Beschreibung der Komfort-Serienausstattung „ThermoMax“ sowie die Maße auf Seite 30.



ThermoMax „ROYAL 4“

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung in Zollgröße	Bremsen
ThermoMax							
Bueno 1	400	150	1070	990	700	13"	N
Bueno 2	400	180	1250	1270	700	13"	N
Bueno 3	400	220	1650	1270	700	13"	N
Bueno 4	500	240	2000	1270	700	13"	N
Royal 4	500	240	2000	1270	700	13"	N

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd. Abweichungen möglich.



BUENO.

Der ThermoMax in der Edel-Version.



ThermoMax
„BUENO 3“



ThermoMax
„BUENO 4“






Rahmensystem aus eloxiertem Aluminium und extra starker Bodengruppe

Über das bewährte Doppelkammer-System des Alu-Rahmens sind die Bodengruppe wie auch die Seitenwände jeweils separat versenkt und komplett versiegelt. Die Schnittkanten sind dadurch sicher geschützt vor Feuchtigkeit und Verrottung.




Die Bodengruppe zählt zu den wichtigsten Sicherheits-Bestandteilen eines Anhängers. Die neu entwickelten, massiven Fahrwerks- und Rahmenkonstruktionen tragen in Kombination mit den verstärkten, witterungsbeständigen Siebdruckböden erheblich dazu bei, dass selbst bei Extrembelastungen oder einseitigen Beladungen stets Stabilitäts- und Sicherheitsreserven zur Verfügung stehen.


ThermoMax 1 / BUENO 1

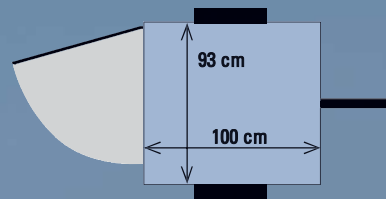


ThermoMax 2 / BUENO 2

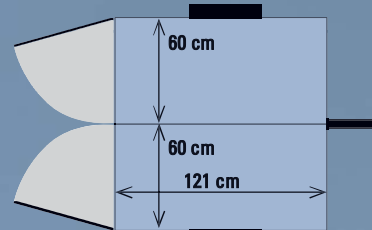

ThermoMax 3 / BUENO 3


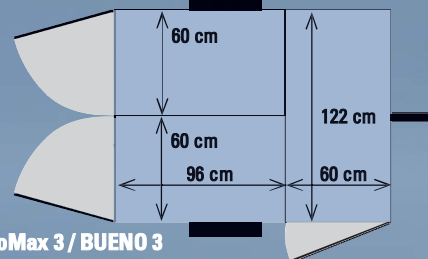


ThermoMax 4 / BUENO 4

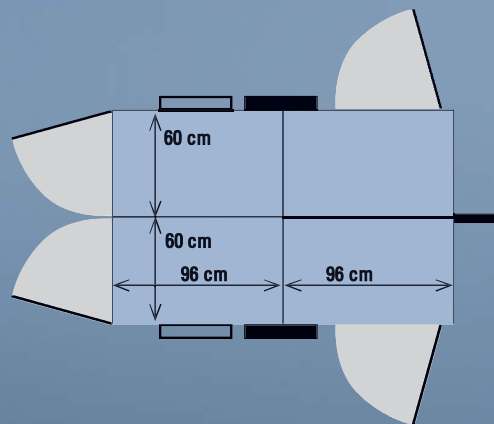

Komfortable Serienausstattung ThermoMax (und Grundausstattung BUENO)

- Durchgehende, wartungsfreie Gummifederachse
- Einzelradaufhängung für beste Laufeigenschaften durch besonders weiche und sensible Federungstechnik
- Wartungsfreie, wassergeschützte Doppel-Radial-Kugellager (Kompaktlager) bis zu 400.000 km Laufleistung
- Zentralrohr-Deichsel mit Deichsel-Stützrad
- Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige
- Stabiler, thermo-isolierter Sandwich-Polyester-Aufbau mit Voll-Iso-Boden! Perfektes Raumklima zu jeder Jahreszeit, witterungs- und säurebeständig
- Iso-Therm-Seitenwände und -Türen sowie Iso-Therm-Dach jeweils 25 mm
- Sämtliche Rahmen- und Profil-Einfassungen aus eloxiertem Aluminium
- Trennwände weiß, Längstrennwand herausnehmbar
- Alu-Gitterrohr-Innentüren mit durchgehender Blende und Griffmulde, Türfeststeller arretierbar
- Außentüren verschließbar, mit starken Gasdruck-Türaufhaltern und zusätzlichen Gummi-Hohlkammer-Dichtungen, Türschlösser und Verbindungselemente größtenteils aus V2A-Edelstahl
- Stauraumdeckel mittels Gasdruckheber zu öffnen
- Staufach mit großen, hohen Fächereinteilungen und Teppich
- Außentüren und Staudach mit Griffschlössern (gleichschließend)
- Alu-Dachlüftungsbaube
- Rammschutz
- Heckstütze (außer ThermoMax 1)
- 4 Rangiergriffe
- 2 Unterlegkeile
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage 12 Volt, mit integrierter Nebelschlussleuchte, usw. gem. StVZO., Beleuchtungsanlage 13-polig



Belüftung der Innenräume

Stauraum im Dach mit Unterteilungen

Pilzlüfter

13-poliger Stecker

Außentür-Feststeller



ThermoMax.

Klimakomfort für Hunde.



ThermoMax 3

Typen	zul. Ges. Gewicht in kg	Eigengewicht ca. in kg	Aufbaulänge ca. in mm	Aufbaubreite ca. in mm	Aufbauhöhe ca. in mm	Bereifung in Zollgröße	Bremsen
ThermoMax 1	400	150	1070	990	700	13"	N
ThermoMax 2	400	180	1250	1270	700	13"	N
ThermoMax 3	400	220	1650	1270	700	13"	N
ThermoMax 4	500	240	2000	1270	700	13"	N
ThermoMax 6	1300	290	3250	1270	700	13"	J

Die Angaben bezügl. Maße und Gewichte sind annähernd.
Abweichungen möglich.



ThermoMax 3
mit Abstellstütze